

# Zwicky

## V2-300



Bild:  
ZWICKI V2-300 mit  
Zusatzausstattung:  
Schwenkwerk und  
Flanschplatte!

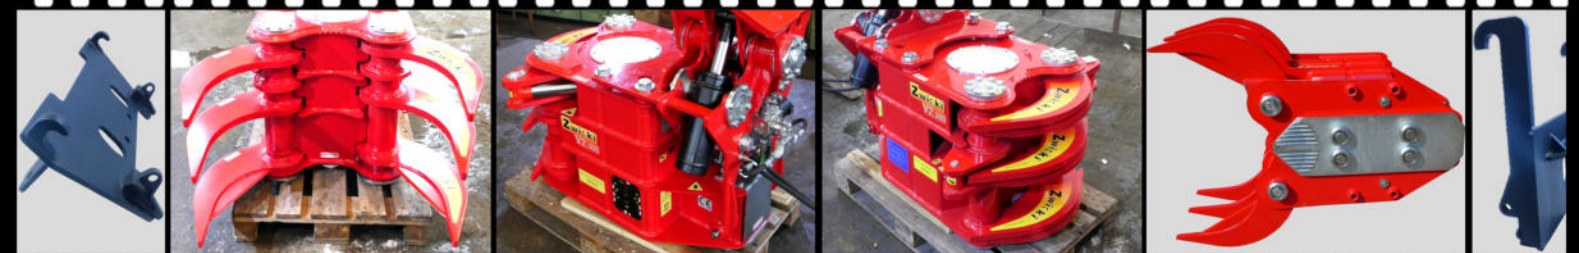








Bild:  
ZWICKI V2-300 in  
Vollausstattung mit  
Schwenkwerk und  
Flanschplatte!



# Zwicki

## Technische Daten von Zwicki V2-300

<b>A</b>	<b>Max. Breite bei geschlossenen Greifer</b>	<b>900 mm</b>
<b>B</b>	<b>Länge bei geschlossenen Greifer</b>	<b>1200 mm</b>
<b>C</b>	<b>Max. Greiferöffnung</b>	<b>1050 mm</b>
<b>DA</b>	<b>Min. Greifdurchmesser</b>	<b>100 mm</b>
<b>DB</b>	<b>Max. Zwickdurchmesser bei Weichholz</b>	<b>350 mm</b>
<b>DB</b>	<b>Max. Zwickdurchmesser bei Buche</b>	<b>300 mm</b>
<b>DB</b>	<b>Max. Zwickdurchmesser bei Strauchwerk</b>	<b>350 mm</b>
<b>E</b>	<b>Länge bei offenen Greiferarmen</b>	<b>1500 mm</b>
<b>F</b>	<b>Stichmesser max. Ausstoßmaß</b>	<b>300 mm</b>
<b>G</b>	<b>Gesamthöhe ohne Anbaubock</b>	<b>690 mm</b>
	<b>Gewicht ohne Anbaubock</b>	<b>710 kg</b>
	<b>optimaler Arbeitsdruck der Hydraulik</b>	<b>200 - 260 bar</b>
	<b>Max. Hydraulikdruck</b>	<b>max. 320 bar</b>
	<b>Kraft, Spitze zu Spitze (240 bar)</b>	<b>12 t</b>
	<b>Messer, Stichkraft (240 bar)</b>	<b>30 t</b>
	<b>Dienstgewicht des Traktors, Teelader</b>	<b>8 - 12 t</b>
	<b>Dienstgewicht des Baggers</b>	<b>11 - 15 t</b>
	<b>Material Messer</b>	<b>Durostat</b>
	<b>Material Greifarme</b>	<b>Durostat</b>

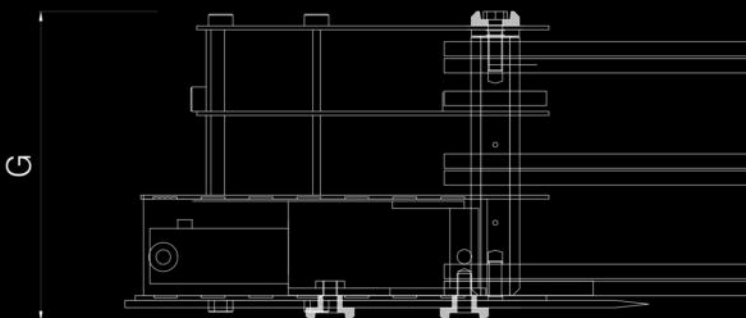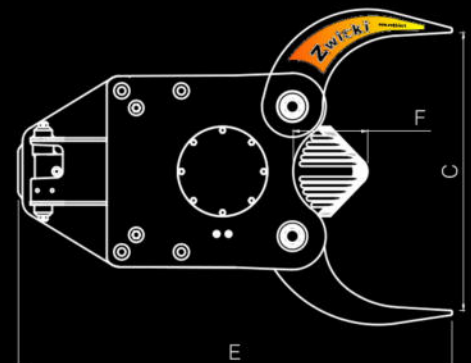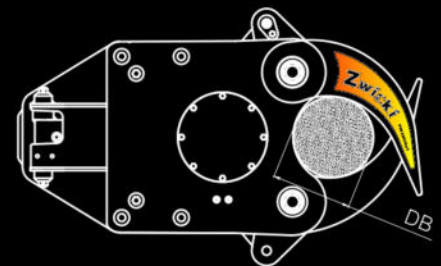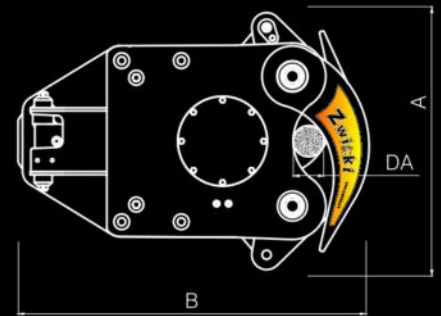

[www.zwicki.at](http://www.zwicki.at)

[vertrieb@zwicki.at](mailto:vertrieb@zwicki.at)

**Zwicki**  
V2-300