





## **Technische Daten von Zwicki S2-300**


		4000
Α	Breite bei geschlossenen Griefer	1080 mm
В	Länge bei geschlossenen Greifer	1100 mm
E	Länge bei offenen Greiferarmen	1400 mm
C	Max. Greiferöffnung	1000 mm
G	Gesamthöhe ohne Anbaubock	590 mm
F	Öffnungsweite Schere	760 mm
DA	Min. Greifdurchmesser	80 mm
DB	Max. Schneiddurchmesser bei Fichte	320 mm
DB	Max. Schneiddurchmesser bei Buche	290 mm
DB	kleinster Schneiddurchmesser	3 mm
	Gewicht ohne Anbaubock	480 kg

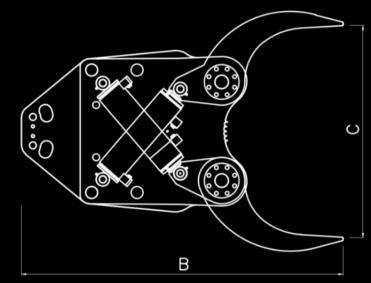




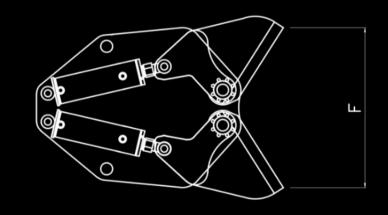

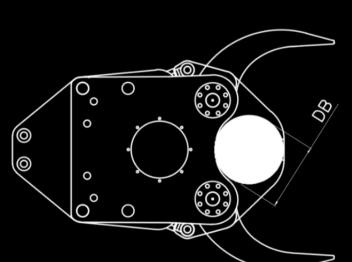



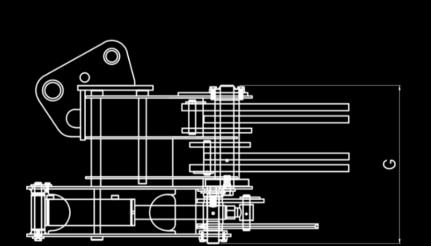

Arbeitsdruck der Hydraulik	200 - 260 bar
Max. Hydraulikdruck	max. 300 bar
Hydraulikkreise doppelwirkend	2x
Hy-Kreis mit 6/2 Wegeweiche doppelwirkend	1x
Eilgangventil Schere	optional
Eilgangventil Greifer	optional
<b>Komfort-Steuerung Sammler</b>	optional
Dienstgewicht des Baggers	7,5 - 9t
Material Teile Kasten	Durostat
Material Schere	Durostat
Material Greifarme	Durostat
Schwenkwerk SWK-2	optional
Sammler-Modul	optional



www.zwicki.at

vertrieb@zwicki.at

