





Technische Daten von Zwicki Z2-240


Α	Max. Breite	900 mm
В	Länge bei geschlossenen Greiferarmen	880 mm
C	Max. Greiferöffnung	900 mm
DA	Min. Greifdurchmesser	60 mm
DB	Max. Zwickdurchmesser bei Fichte	320 mm
DB	Max. Zwickdurchmesser bei Buche	240 mm
DB	kleinster Zwickdurchmesser	3 mm
Q		
E	Länge bei offenen Greiferarmen	1100 mm
G	Gesamthöhe ohne Anbaubock	400 mm
	Gewicht ohne Anbaubock	400 kg
	Sammler-Modul	optional
	Stego-Schwert	optional
	Drop-Point-Schwert (Standard)	serie
	Arbeitsdruck der Hydraulik, ideal	250 bar
	Betriebsdruck	max. 320 bar
	Hydraulikkreise doppelwirkend	mind. 2x
	6/2 Wegeventil Greifer-Schwert	optional
	Eilgangventil Schwert	optional
	Komfort-Steuerung Sammler	optional
	Dienstgewicht des Baggers	5 - 7,5 t
	Schwenkwerk SWK-1	optional

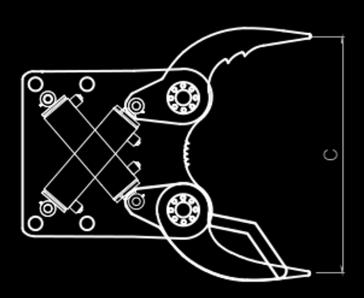

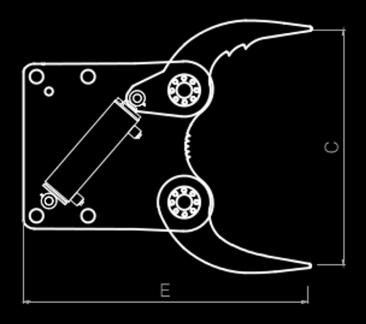





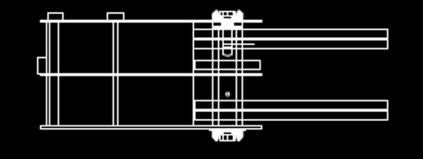

www.zwicki.at

vertrieb@zwicki.at

